

【添付資料 14】 受入状況にかかる資料（2 月 20 日配膳室等調査対象）

No	23						
学校名		野田中学校					
現況給食方式		センター		配膳室床仕様		ウェット式	
調査実施日		平成22年10月6日		連絡先		担当教諭	

1.現況の給食方式について	備考
配膳室へ搬入された配送コンテナから生徒が直接取出し手運びしています。	
2.センター方式に移行する際必要と思われる主な改築内容	
3の検討結果による。	
3.その他検討を要する事項	
1) プラットホームに排水目皿しかなく、雨天時に水が溜まるので、排水枡又は排水溝を設置した方が衛生的に良いと思われます。(外部写真*1) 2) 配膳室の排水溝から臭気が上がってくるとの事ですので、トラップの改修を行った方が衛生的に良いと思われます。 3) コンテナ搬入口の網戸の上端に隙間が開いているため、修繕が必要です。	
4.学校からの伝達	
・汁物が入った食缶を生徒が運ぶ際、重過ぎるのではないかと職員が疑問を感じています。	
5.その他	

■ 受入施設チェックリスト<訪問調査>

No. 23

調査票 2-2

学校名 野田中学校

調査日 平成 22年 10月 6日

区分	NO	チェックポイント	判定 (○×)	状況等
敷地内 進入路	1	配送車が通れるか。(幅員、障害物)	○	
	2	配送車が回転できるか。(幅員、大きな段差、障害物など)	○	
	3	その他		
プラット ホーム	4	家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していないか。	△	敷地境界線から約100mの位置に牛舎がある。
	5	プラットホームはあるか。使用上問題ないか。	△	雨天時、プラットホームに水が溜まる。
	6	プラットホームの地盤面からの高さは何cmか。	—	H40cm。ただし、スロープにてプラットホームに配送トラックが乗り入れる為、配送トラックにリフターが必要。
	7	雨よけの庇などはあるか。	○	
	8	配膳室への出入口は使用上問題ないか。	○	
	9	配膳室への出入口は施錠できるか。	○	
	10	その他		
配膳室	11	便所に隣接していないか。	△	廊下を介して生徒用の便所と隣接している。
	12	外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に区画されているか。	○	
	13	廊下等への出入口は施錠できるか。	○	
	14	手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設けられているか。	○	配膳室に1箇所ある。
	15	適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した構造であるか。	○	
	16	空調、換気設備は使用上問題ないか。	△	空調設備無し。換気設備のみ。
	17	天井、壁、床は外部から漏水していないか。	○	
	18	床の排水処理は使用上問題ないか。	△	臭気が上がる。(聞取)
	19	鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や防塵対策が講じられているか。	△	特に防塵対策はない。
	20	サッシに網戸が設置されているか。	△	コンテナ搬入口の網戸の上端に隙間が開いている。高い位置の窓には網戸が設置されていないが、窓を開けないので問題ない。
	21	納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けられているか。	—	納入業者は中には入らないので、設置されていない。
	22	納入業者専用の手洗設備が設けられているか。	—	〃
	23	検収時の食品や器具類は、常に床面から60cm以上の高さの置き台に置くことができるか。	△	検収台は問題ないが、配膳棚の下端高さはH10cmしかない。
	24	配送や検収内容を記録できる場所が確保されているか。	○	机が設置されている。
	25	業者から直接納入される牛乳、冷菓等は、冷蔵庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができているか。	○	
廊下 階段	26	配膳室の広さは使用上問題ないか。	○	
	27	その他		
	28	安全に生徒が手運びできるか。(段差、壁の凹凸など)	○	汁物が入った食缶を生徒が運ぶ際、重た過ぎではないかと職員が疑問を感じている。(聞取)
各教室	29	その他	△	生徒が手運びしている。
	30	配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。	○	
	31	その他		



(D)



(C)




(B)



(A)



(E)

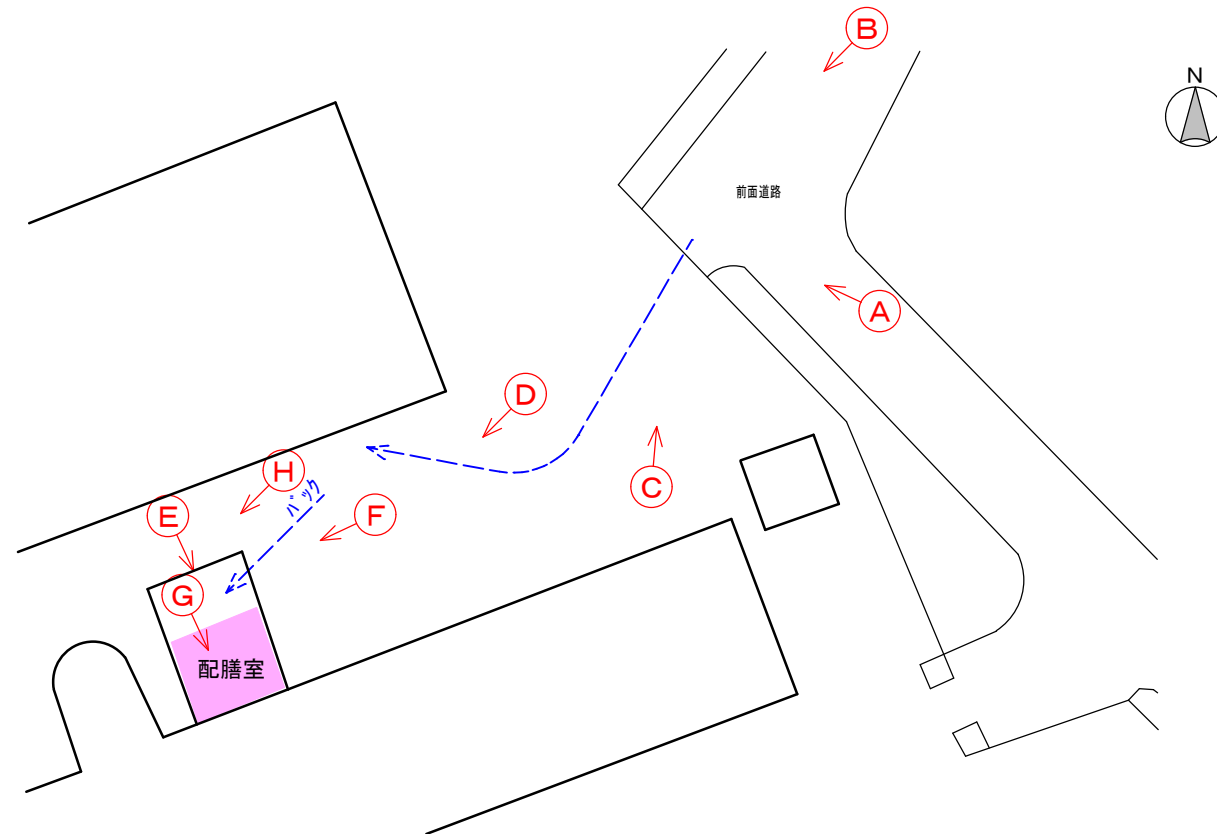


(F)



(G)



(H)

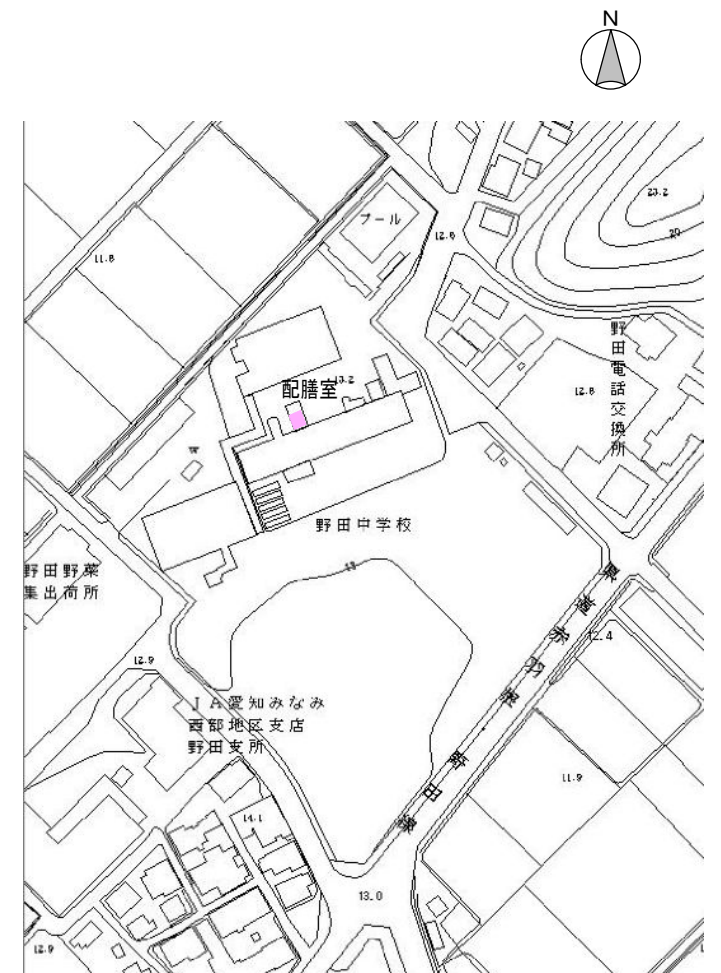



(H)



(G)



(F)



(E)



(D)




(C)



(A)



(B)

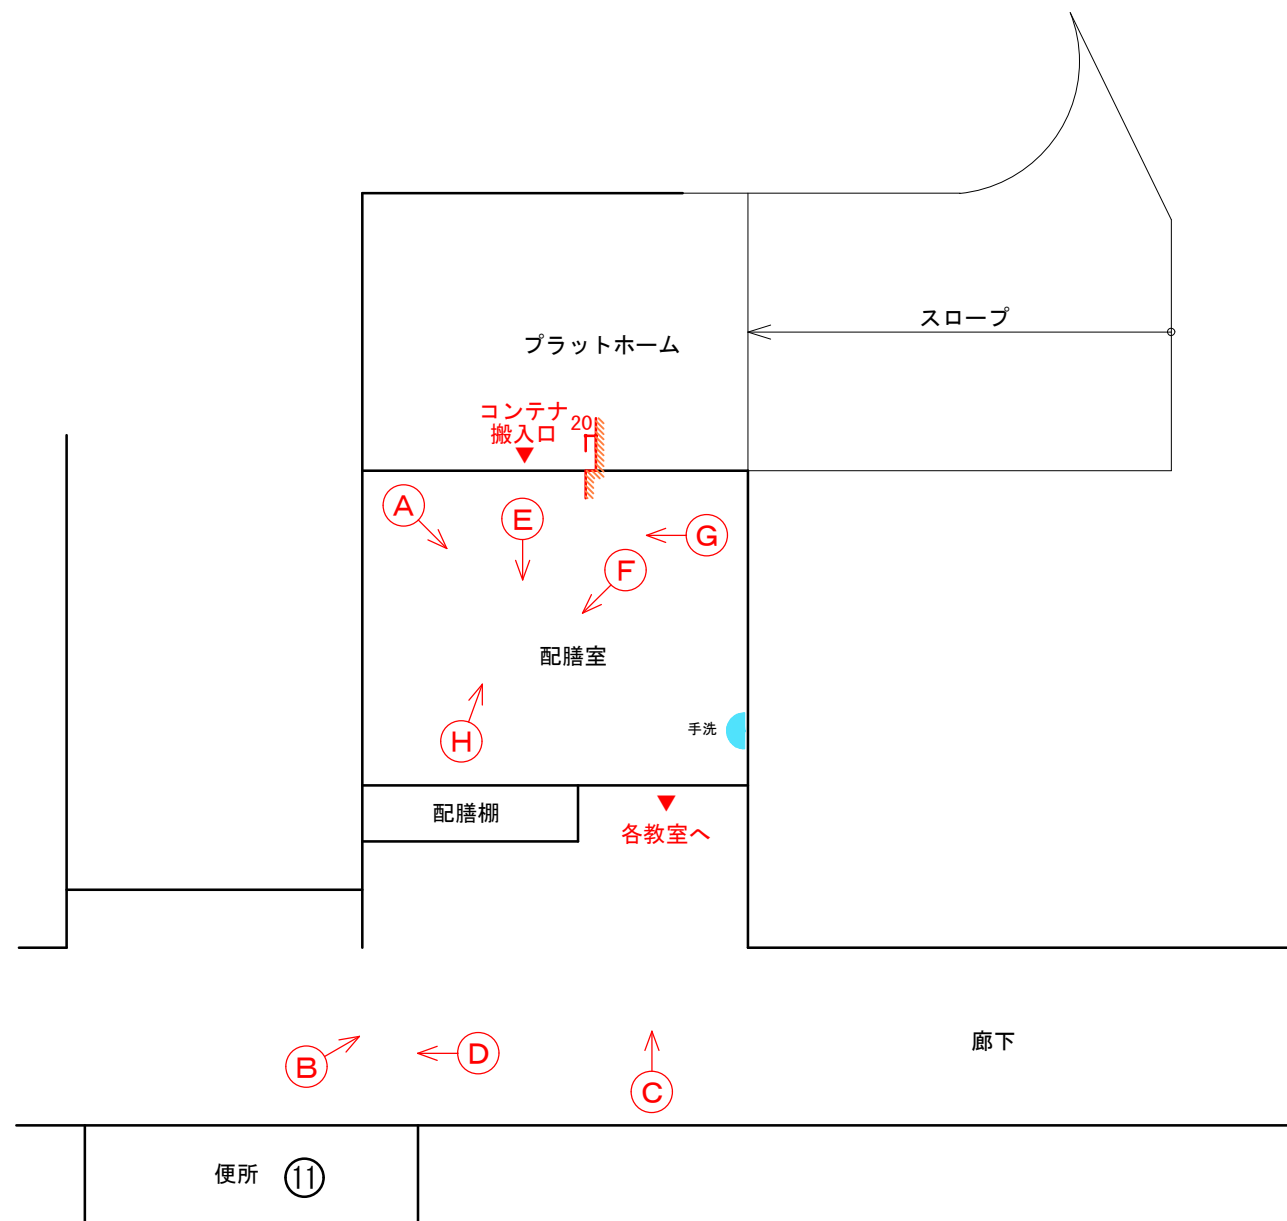


No	9							
学校名		野田小学校						
現況給食方式		センター			配膳室床仕様		乾式	
調査実施日		平成22年10月6日			連絡先		担当教諭	

1.現況の給食方式について	備考
配膳室へ搬入された配送コンテナから児童が直接取出し、各教室へ手運びします。2階配膳室へは配送コンテナのままエレベーターにて職員が運び、そこで配送コンテナから児童が直接取出し、各教室へ手運びします。	
2.センター方式に移行する際必要と思われる主な改築内容	
3の検討結果による。	
3.その他検討を要する事項	
1) 梅雨時や夏に搬入口からハエや虫が入ってくる事が多々あるとの事ですので、搬入口に網戸を設置した方が衛生的に良いと思われます。(内部写真*1) 2) 廊下への出入口に網戸が設置されていないので、出入口扉を開放して使用する場合は、網戸を設置した方が衛生的に良いと思われます。 3) 牛乳配送者が配膳室の中まで下足で入り、その後床を消毒しているので、学校は衛生的に問題はないと考えているとの事ですが、靴の履替を行なった方が衛生的に良いと思われます。	
4.学校からの伝達	
・駐車スペースの床の勾配により、配送トラックの中で、コンテナが傾き心配しています。(外部写真*2)	
5.その他	

■ 受入施設チェックリスト<訪問調査>

No. 9	調査票 2-2
学校名	野田小学校
調査日	平成 22年 10月 6日

区分	NO	チェックポイント	判定 (○×)	状況等
敷地内 進入路	1	配送車が通れるか。(幅員、障害物)	○	
	2	配送車が回転できるか。(幅員、大きな段差、障害物など)	○	
	3	その他	△	駐車スペースの床の勾配により、配送トラックの中で、コンテナが傾き心配している(聞取)。
プラット ホーム	4	家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していないか。	○	隣接していない
	5	プラットホームはあるか。使用上問題ないか。	○	使用上問題ない
	6	プラットホームの地盤面からの高さは何cmか。	—	H15cm。配送トラックにリフターが必要。
	7	雨よけの庇などはあるか。	○	庇あり
	8	配膳室への出入口は使用上問題ないか。	○	
	9	配膳室への出入口は施錠できるか。	○	施錠可能
	10	その他		
配膳室	11	便所に隣接していないか。	○	
	12	外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に区画されているか。	○	
	13	廊下等への出入口は施錠できるか。	○	
	14	手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設けられているか。	○	1階・2階各配膳室に設置されている。
	15	適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した構造であるか。	△	空調がないので、温度湿度管理できないと学校は思っています。(聞取)
	16	空調、換気設備は使用上問題ないか。	△	同上
	17	天井、壁、床は外部から漏水していないか。	○	
	18	床の排水処理は使用上問題ないか。	○	
	19	鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や防塵対策が講じられているか。	×	特に防塵対策はない。梅雨時や夏に搬入口からはえや虫が入ってくる。
	20	サッシに網戸が設置されているか。	△	1階搬入口扉に網戸が設置されていないので、虫が侵入してくる。廊下への出入口に網戸が設置されていない。各階配膳室の廊下への出入口にも網戸がない。
	21	納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けられているか。	×	設けられていない。牛乳配送者が中まで下足で入るが、その後床を消毒しているので、学校としては衛生的に問題はないと考えている。(聞取)
	22	納入業者専用の手洗設備が設けられているか。	×	設けられていない。
	23	検収時の食品や器具類は、常に床面から60cm以上の高さの置き台に置くことができるか。	○	約80cmの高さがある
	24	配送や検収内容を記録できる場所が確保されているか。	△	検収台兼用。ただし、検収台が十分広い為、学校としては、現況支障はないと考えている。
	25	業者から直接納入される牛乳、冷凍等は、冷蔵庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができているか。	○	
廊下 階段	26	配膳室の広さは使用上問題ないか。	○	
	27	その他		
	28	安全に生徒が手運びできるか。(段差、壁の凹凸など)	○	2階配膳室へは配送コンテナに入れたままエレベーターに乗せ運びます。
各教室	29	その他	△	各階配膳室から児童が手運びしている。
	30	配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。	○	各学級で工夫して使用している。
	31	その他		

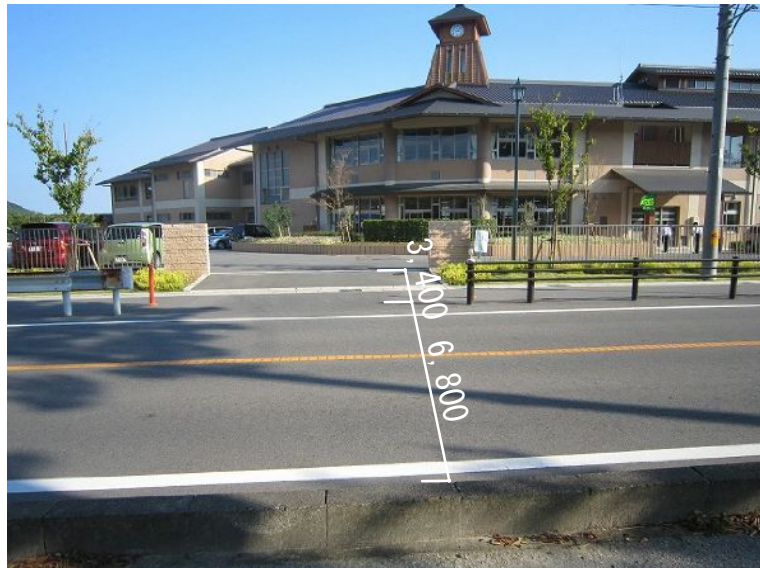

F



E




D



C




B

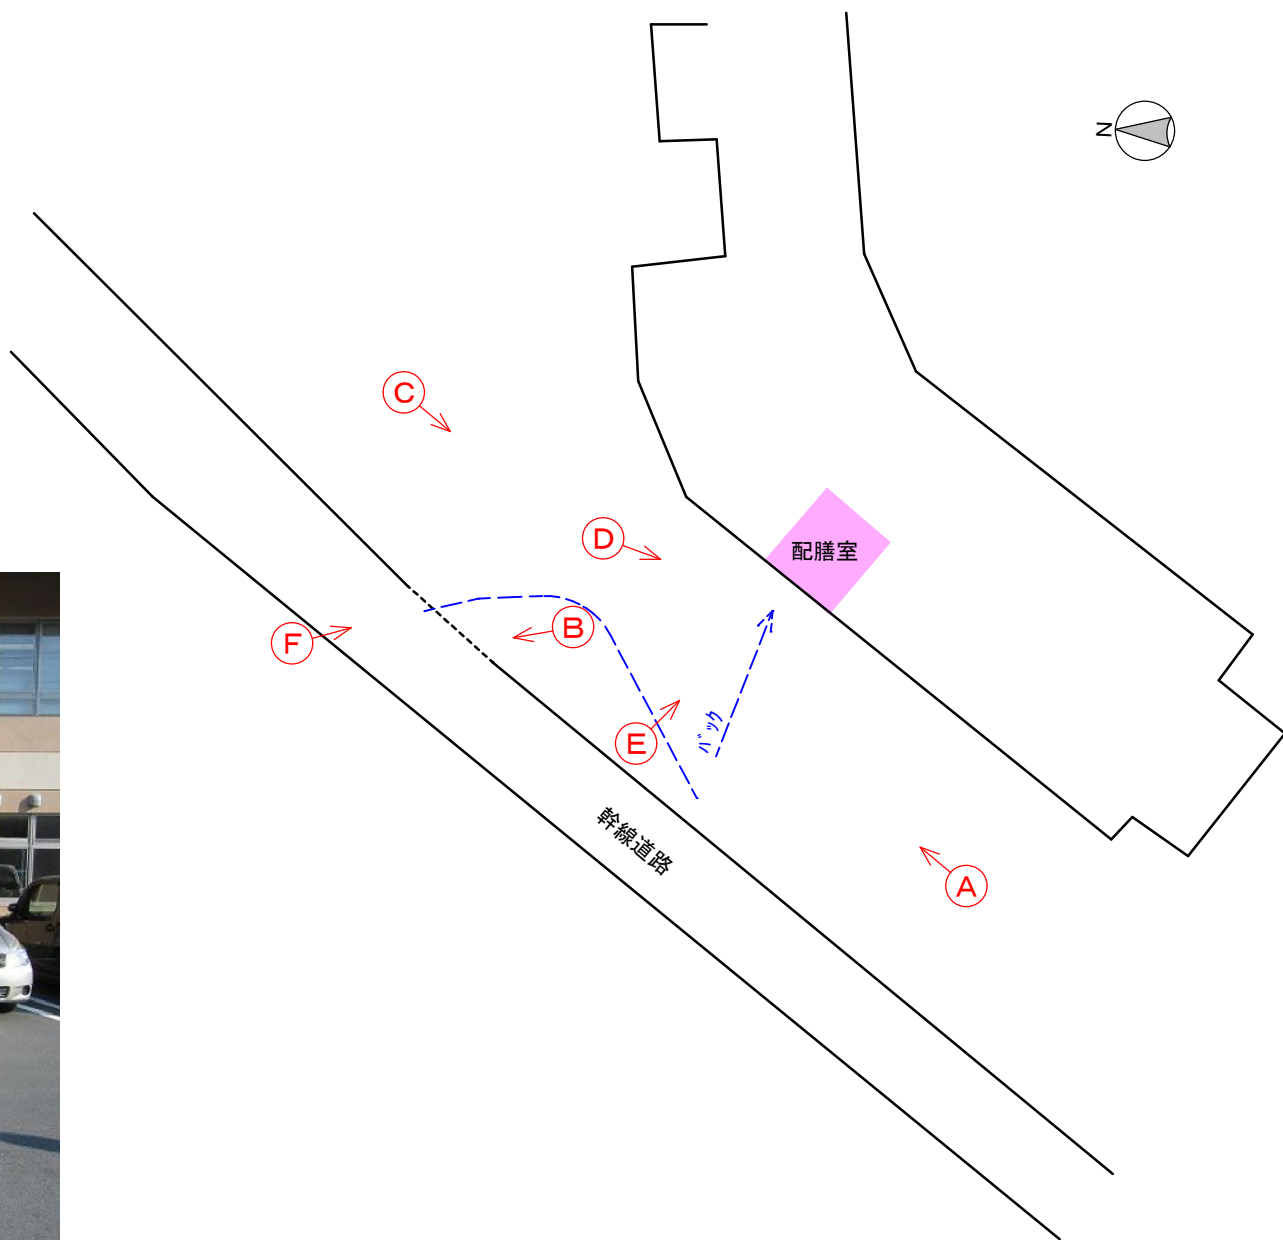

A

- 凡例
- ① チェックリスト番号
 - Ⓐ 撮影場所
 - 配送車搬入経路

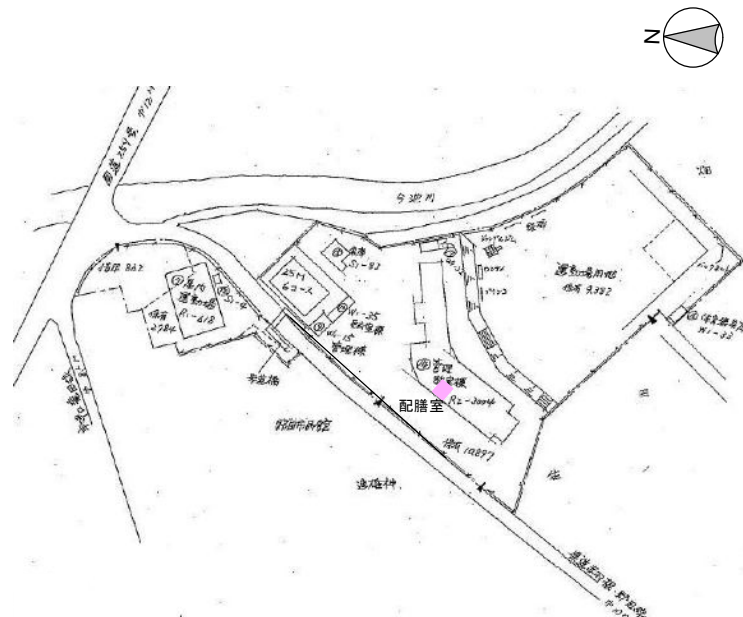



F



E



D




C



B



A

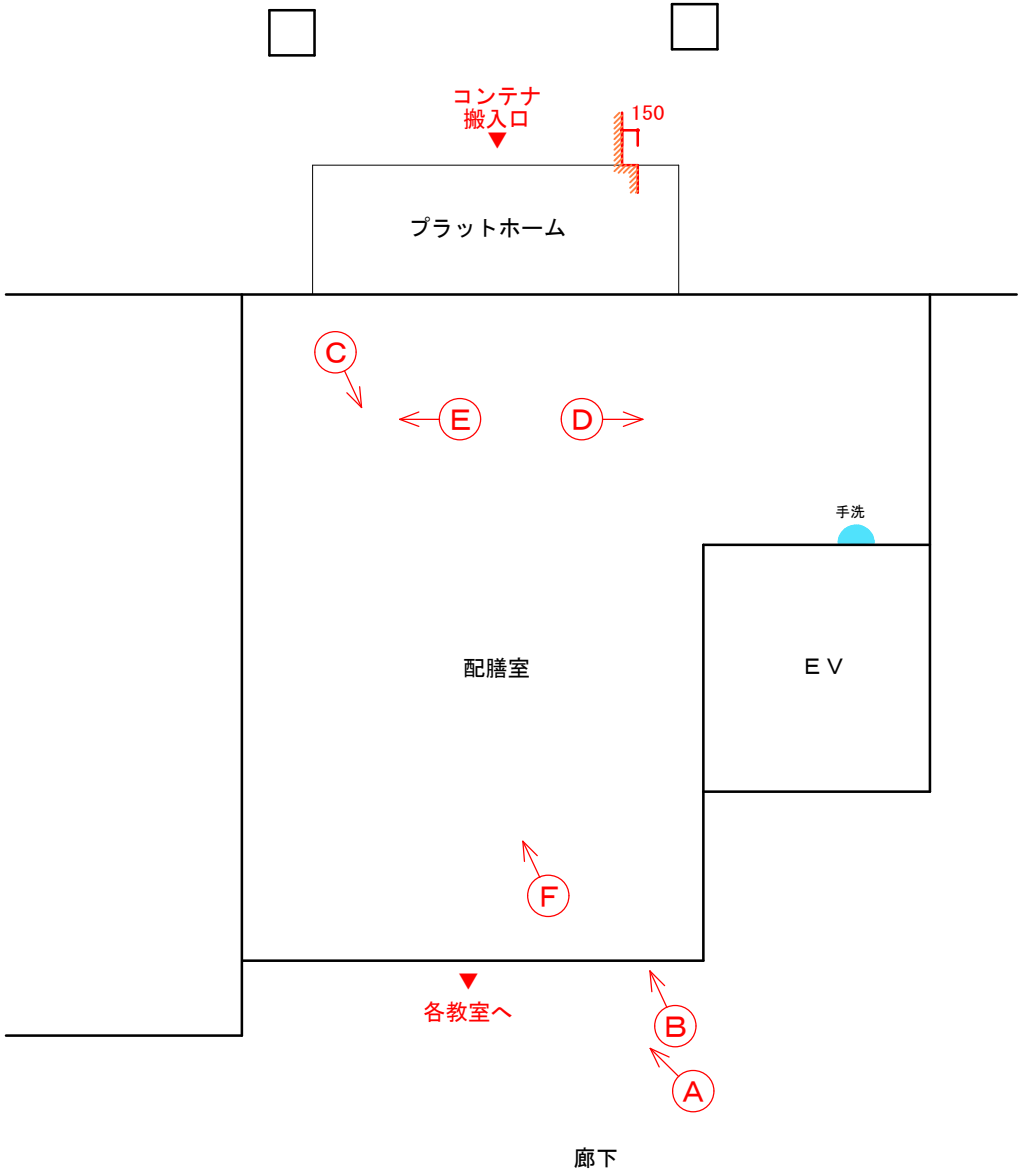

2階配膳室



2階配膳室周り

No	保 2				
保育園名		野田保育園			
現況給食方式		センター	配膳室床仕様		乾式
調査実施日		平成22年10月6日	連絡先		担当教諭

1.現況の給食方式について	備考
プラットホームで、食缶・食器等のみを取り出し、職員が手で配膳室に運び運搬台車へ積替えて各教室へ運んでいます。	
2.必要と思われる主な改築内容	
食缶・食器等の室内への搬入ルートは現在の食缶・食器等搬入口が使用できますが、配送コンテナを搬入するには、配膳室とプラットホームの段差(約11cm)の解消及び搬入口の拡大が必要です。また、その場合配膳室が手狭になるので、機能上支障にならないか検証が必要です。	
3.その他検討を要する事項	
1)屋外のプラットホームにて、食缶・食器等を配送コンテナから取出す為、やや不衛生と思われます。(外部写真*1) 2)配膳棚からの取出口がある前室が開園時はシャッターが開放されて吹きさらしとなる廊下と区画されていないためやや不衛生と思われます。(内部写真*2) 3)廊下への出入口に網戸が設置されていないので、出入口を開放して使用する場合は、網戸を設置した方が衛生的に良いと思われます。	
4.保育園からの伝達	
5.その他	

■ 受入施設チェックリスト<訪問調査>

No.保 2	
保育園名	野田保育園
調査日	平成 22年 10月 6日

調査票 2-2

区分	NO	チェックポイント	判定 (○×)	状況等
敷地内 進入路	1	配送車が通れるか。(幅員、障害物)	○	
	2	配送車が回転できるか。(幅員、大きな段差、障害物など)	△	
	3	その他	△	プラットホームの勾配屋根の低い部分と配送車の高さに余裕がなく、進入時注意が必要。
プラット ホーム	4	家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していないか。	○	
	5	プラットホームはあるか。使用上問題ないか。	○	
	6	プラットホームの地盤面からの高さは何cmか。	—	H80cm
	7	雨よけの底などはあるか。	○	
	8	配膳室への出入口は使用上問題ないか。	△	出入口下部に段差(H11cm)がある。
	9	配膳室への出入口は施錠できるか。	○	
	10	その他		
配膳室	11	便所に隣接していないか。	△	配膳室に隣接する前室を介して向かい側に職員便所がある。
	12	外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に区画されているか。	△	前室が開園時吹きさらしの廊下と区画されていない。(夜間はシャッターにより戸締りされる)
	13	廊下等への出入口は施錠できるか。	△	〃
	14	手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設けられているか。	△	配膳室に設置されているが、前室にはない。
	15	適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した構造であるか。	○	
	16	空調、換気設備は使用上問題ないか。	△	空調設備は無い。換気設備のみ。
	17	天井、壁、床は外部から漏水していないか。	○	
	18	床の排水処理は使用上問題ないか。	○	乾式なので床に桧は無い。
	19	鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や防塵対策が講じられているか。	×	業者に防虫委託しているが、その際ごきぶりが駆除されることがある(聞取)。特に防塵対策はない。
	20	サッシに網戸が設置されているか。	△	廊下への出入口に網戸が設置されていない。納品棚の引違い窓で普段使用しない窓には網戸が設置されていない。
	21	納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けられているか。	—	納入業者は中には入らないので、設置されていない。
	22	納入業者専用の手洗設備が設けられているか。	—	〃
	23	検収時の食品や器具類は、常に床面から60cm以上の高さの置き台に置くことができるか。	△	検収台は問題ないが、納品棚・検収棚の下段高さはH50cm強の高さしか有りません。
	24	配送や検収内容を記録できる場所が確保されているか。	△	検収台兼用。
	25	業者から直接納入される牛乳、冷蔵等は、冷蔵庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができているか。	○	
	26	配膳室の広さは使用上問題ないか。	○	
	27	その他		
廊下 階段	28	安全に生徒が手運びできるか。(段差、壁の凹凸など)	○	
	29	その他	○	職員が台車を使用して運んでいる。
各教室	30	配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。	○	
	31	その他		



J




I



H



G

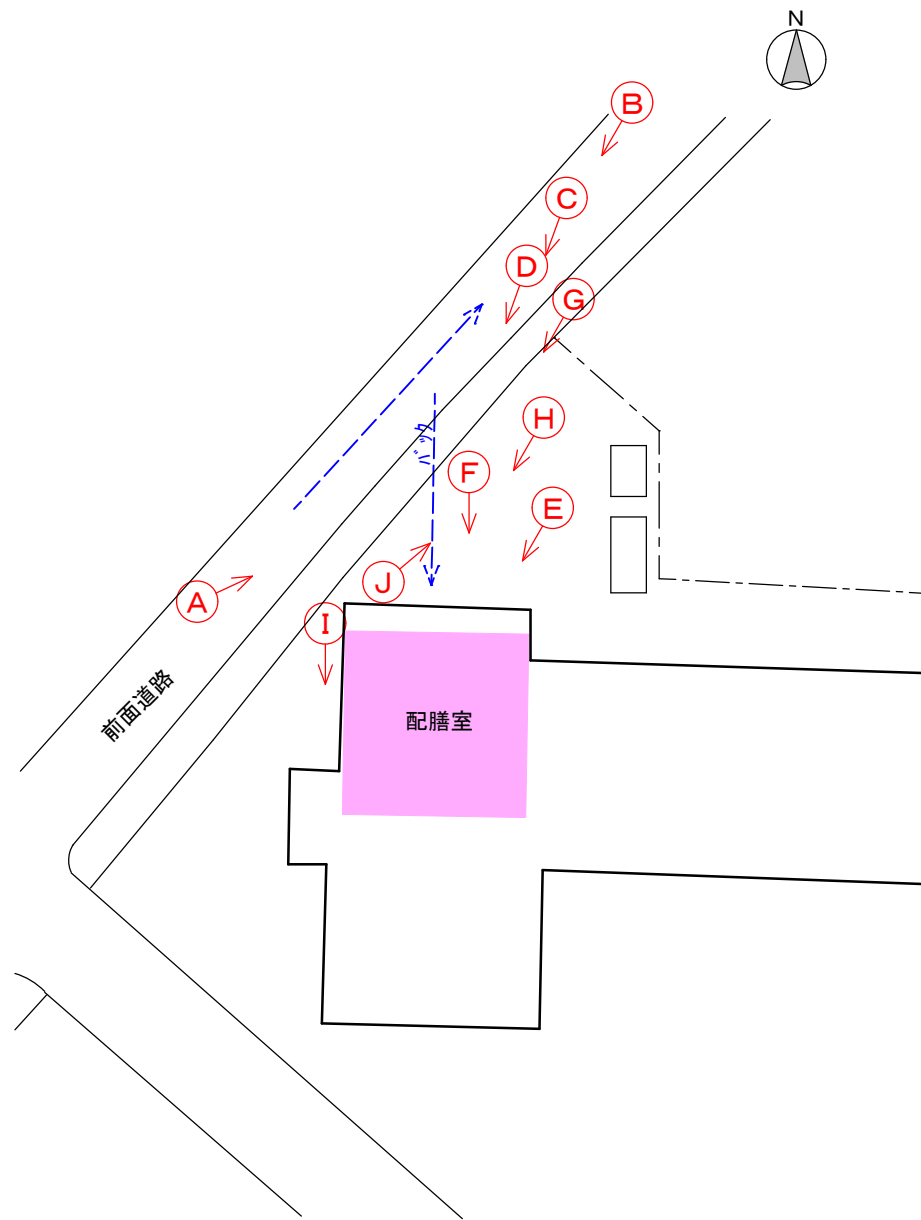

F



B



C



D




E

No. 保 2 野田保育園外部写真




A

- 凡例
- ① チェックリスト番号
 - Ⓐ 撮影場所
 - 配送車搬入経路

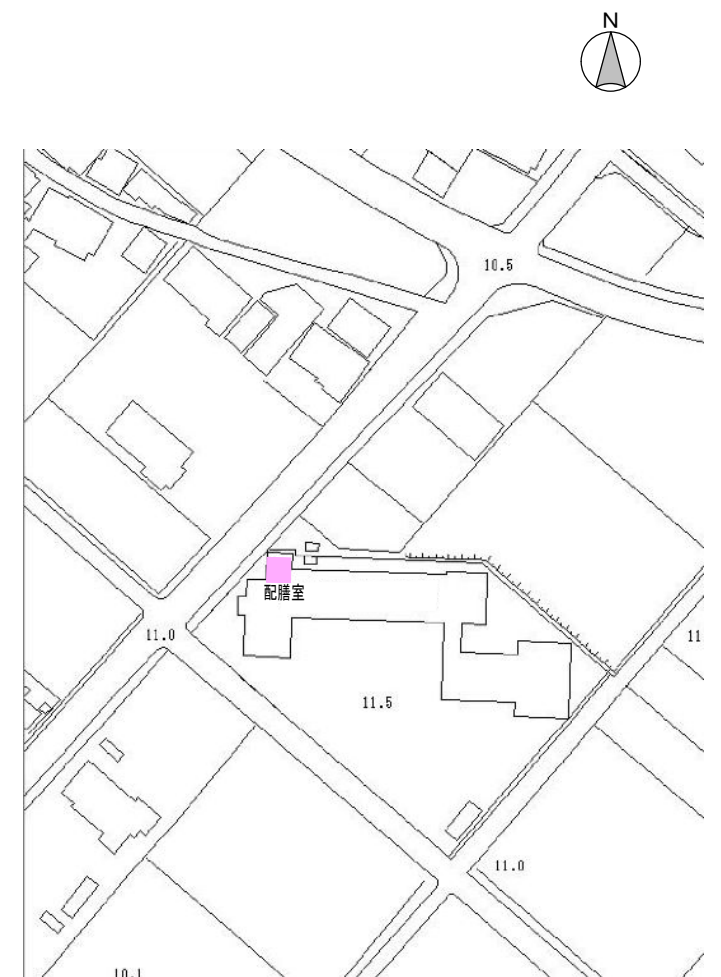



J

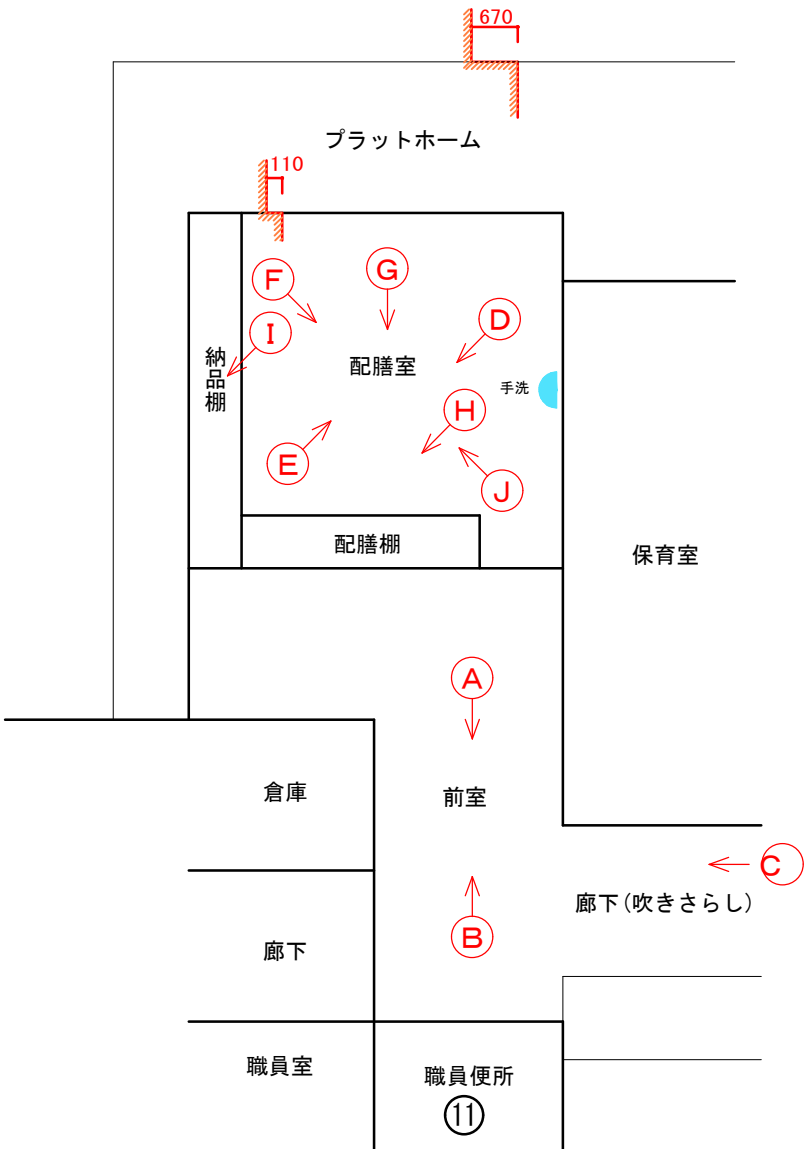

D



A



I



E



B



H



G



F



C

No	保4						
保育園名		南部保育園					
現況給食方式		センター		調理場方式		乾式	
調査実施日		平成22年11月10日		連絡先		担当教諭	

1.現況の給食方式について	備考
プラットホームに降ろされた配送コンテナから、プラットホームにて食缶・食器等を取出し、納入棚へ入れ配膳室側から取出し台車へ載せて各保育室まで用務員が運んでいます。	
2.必要と思われる主な改築内容	
・現在と同様に、プラットホームで配送コンテナから食缶・食器等を取出す場合は改築の必要はないと思われます。 ・配送コンテナを配膳室に搬入して食缶・食器等を取出す方が衛生的に良いと思われますが、その場合下記の2案が想定されます。 ＜A案＞ 現在の食缶等の搬入口から搬入する場合 ・納品棚を撤去の上、搬入口の設置が必要です。 ・配膳室が手狭になるので、機能上支障にならないか検証が必要です。 ＜B案＞ 現在の前室出入口から搬入する場合 ・どの場所で配送コンテナから食缶・食器等を取出すかによって、配膳棚の改修等の検討が必要です。	開口部の拡大については構造的なチェックが必要です。
3.その他検討を要する事項	
1) プラットホームの柱に配送トラックが接触した跡が多数有ります。緩衝材等の設置を検討した方が良いと思われます。(外部写真*1) 2) 換気フードに塗装の剥がれ及び錆びが有り、衛生上補修した方が良いと思われます。(内部写真*2) 3) 廊下への出入口に網戸が設置されていないので、出入口を開放して使用する場合は、網戸を設置した方が衛生的に良いと思われます。	
4.保育園からの伝達	
5.その他	

■ 受入施設チェックリスト<訪問調査>


No.保 4

調査票 2-2

保育園名 南部保育園

調査日 平成 22年 11月 10日

区分	NO	チェックポイント	判定 (○×)	状況等
敷地内 進入路	1	配送車が通れるか。(幅員、障害物)	○	
	2	配送車が回転できるか。(幅員、大きな段差、障害物など)	○	前面道路にてバックで切返せば向きは変えられる。
	3	その他		
プラット ホーム	4	家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していないか。	○	
	5	プラットホームはあるか。使用上問題ないか。	○	
	6	プラットホームの地盤面からの高さは何cmか。	—	H70cm。配送トラックのリフターを使用している。
	7	雨よけの底などはあるか。	○	
	8	配膳室への出入口は使用上問題ないか。	○	
	9	配膳室への出入口は施錠できるか。	○	
	10	その他		
配膳室	11	便所に隣接していないか。	○	
	12	外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に区画されているか。	○	
	13	廊下等への出入口は施錠できるか。	○	通常施錠は行っていないが、鍵は設置されている。
	14	手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設けられているか。	○	
	15	適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した構造であるか。	○	
	16	空調、換気設備は使用上問題ないか。	△	空調設備は設置されていない。換気設備のみ。換気フードに錆び及び塗装の剥がれが有る。
	17	天井、壁、床は外部から漏水していないか。	○	
	18	床の排水処理は使用上問題ないか。	○	床排水設備は設置されていない。
	19	鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や防塵対策が講じられているか。	△	業者に防虫業務を委託を行っている。特に防塵対策は無い。
	20	サッシに網戸が設置されているか。	△	納品棚の引違窓の一箇所は設置されていないので開けない様にしている。廊下への出入口にも網戸が設置されていないが、出入りの際にしか開けない。
	21	納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けられているか。	—	納入業者は場内に入らないので設置していない。
	22	納入業者専用の手洗設備が設けられているか。	—	〃
	23	検収時の食品や器具類は、常に床面から60cm以上の高さの置き台に置くことができるか。	△	検収台は問題ないが、納入棚・配膳棚下段高さはH50cm前後しかない。
	24	配送や検収内容を記録できる場所が確保されているか。	△	検収台兼用。
	25	業者から直接納入される牛乳、冷菓等は、冷蔵庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができているか。	○	
	26	配膳室の広さは使用上問題ないか。	○	
	27	その他		
廊下 階段	28	安全に生徒が手運びできるか。(段差、壁の凹凸など)	○	
	29	その他	○	職員が台車を使用して運んでいる。
各教室	30	配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。	○	
	31	その他		

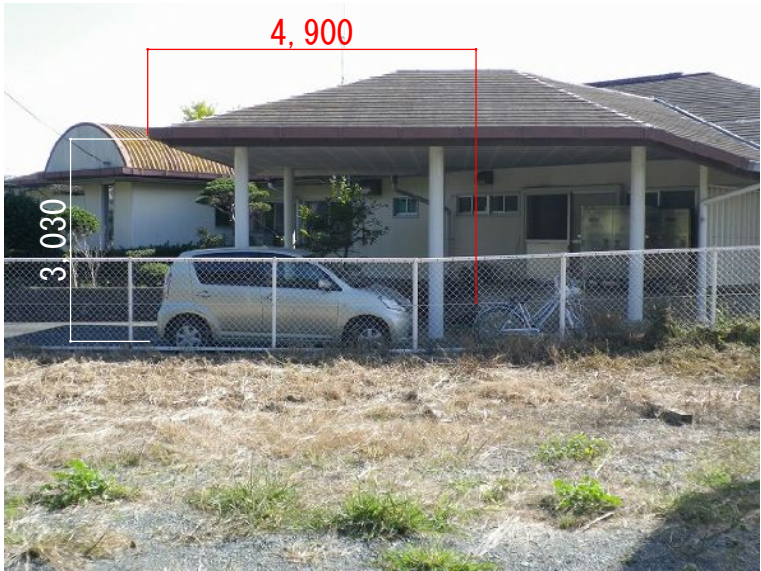

F



E




D



C



B

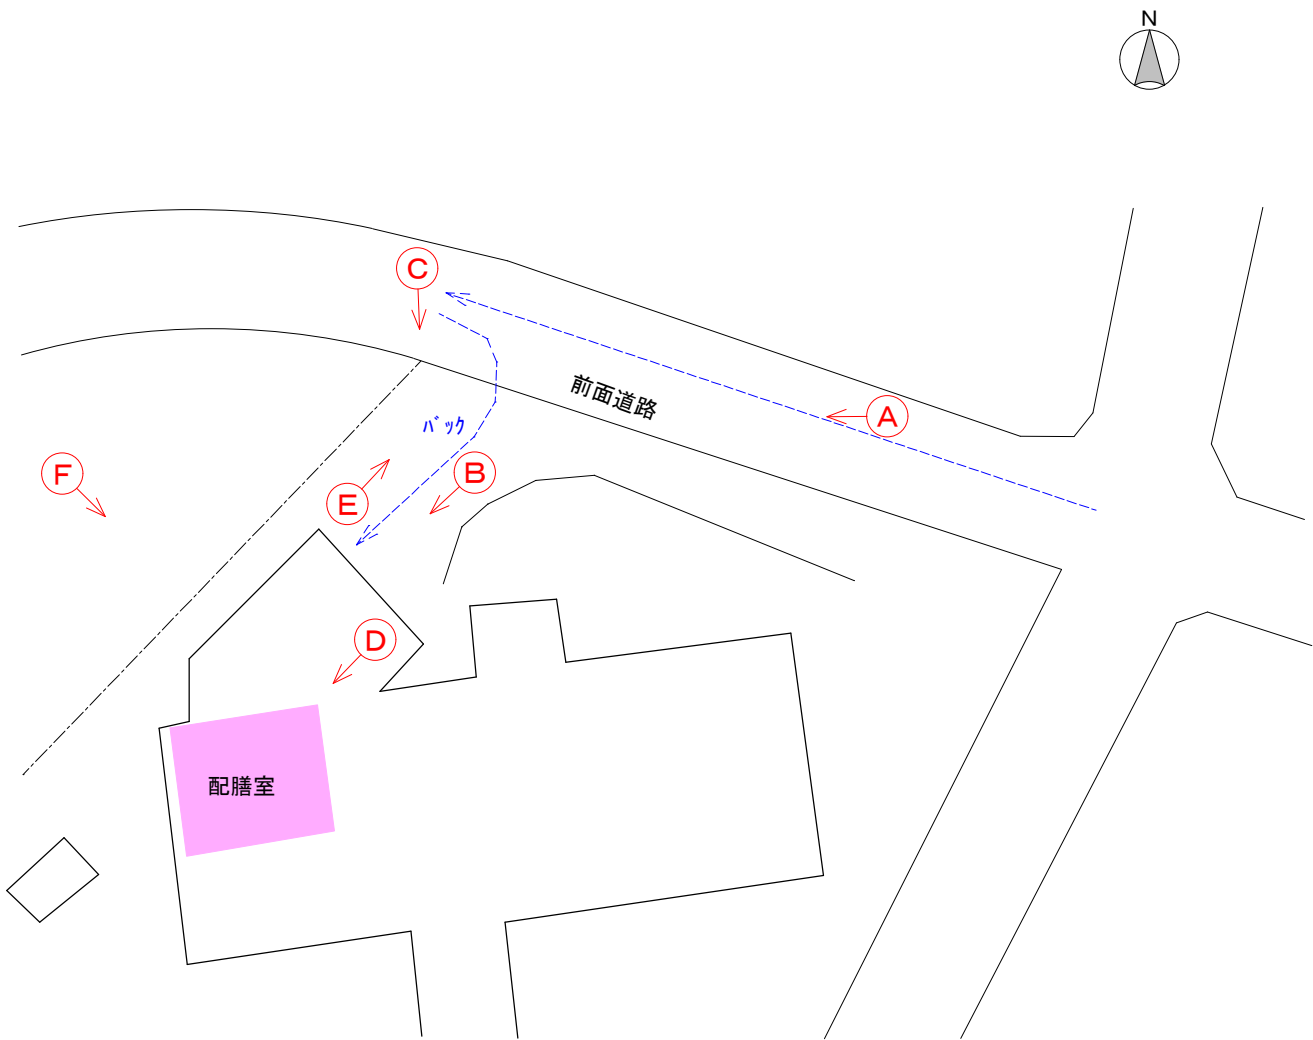

A

- 凡例
- ① チェックリスト番号
- Ⓐ 撮影場所
- 配送車搬入経路





A



B



C




D



E



F

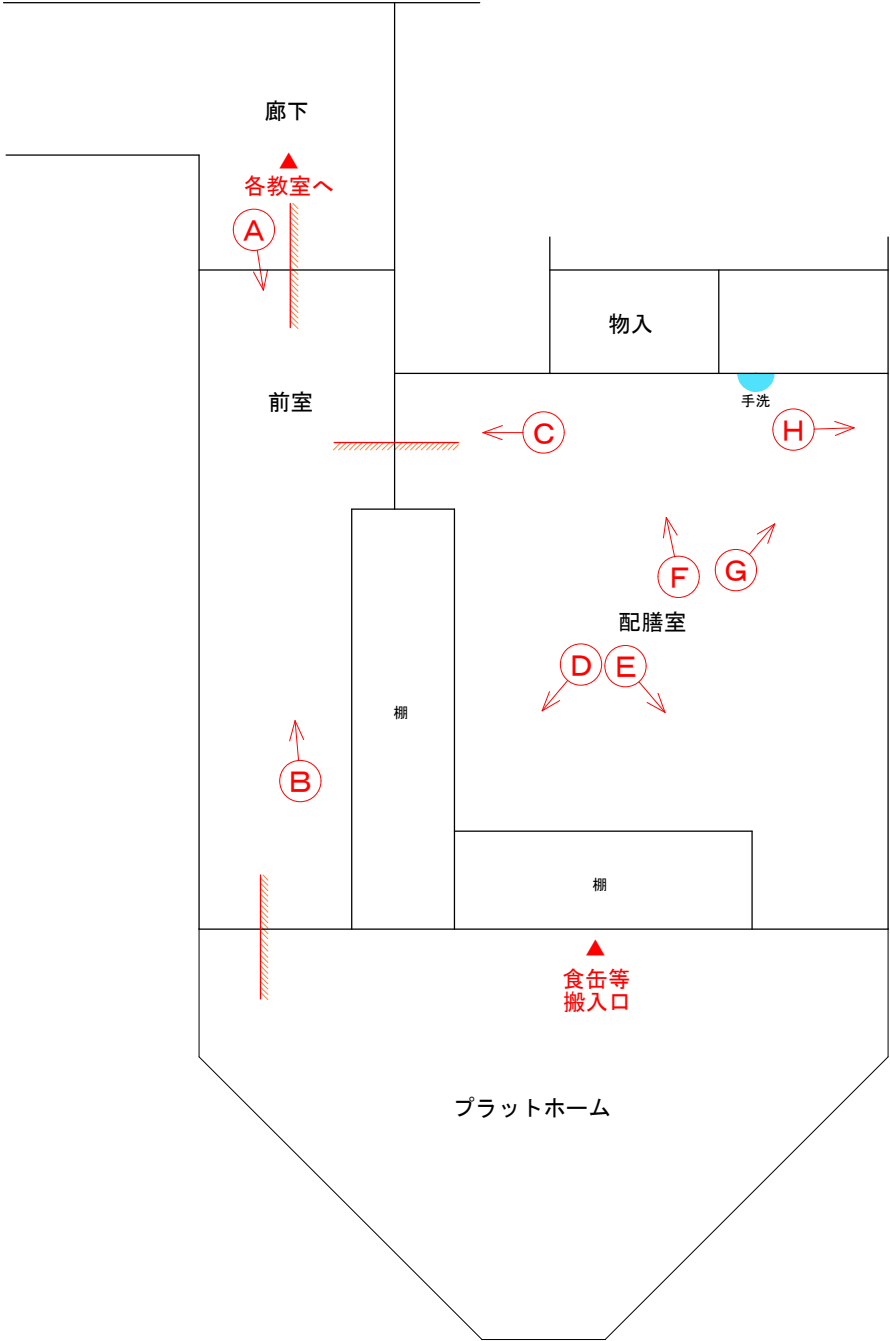

H

No	5						
学校名		田原南部小学校					
現況給食方式		センター		配膳室床仕様		ウェット式	
調査実施日		平成22年11月10日		連絡先		担当教諭	

1.現況の給食方式について	備考
配膳室へ搬入された配送コンテナから児童が直接取出し、各教室へ手運びします。	
2.センター方式に移行する際必要と思われる主な改築内容	
3の検討結果による。	
3.その他検討を要する事項	
1) プラットホームの庇が高く奥行きが浅い為、配送トラックから配送コンテナを降ろす際雨に濡れるとの事ですので、何らかの対応が必要と思われます。 (外部写真*1) 2) 床のタイルが一部剥がれている為、衛生上補修を行った方が良いと思われます。 (内部写真*1) 3) 台風時西側外壁サッシ周りから雨が吹き込むとの事ですので、衛生上補修を行った方が良いと思われます。(内部写真*2) 4) 手洗いとシンクが兼用の為、手洗いを設置した方が衛生的と思われます。 5) 搬入口の網戸枠の隙間からダンゴ虫の侵入があるとの事ですので衛生上隙間処理を行なった方が良いと思われます。 6) 排水口からのゴキブリの侵入のおそれがあるとの事ですので、衛生上金網等の取付けを行った方が良いと思われます。	
4.学校からの伝達	
・床面のタイルが滑る為、児童が食缶を取出し運ぶ際、危険だと感じています。 (内部写真*3)	
5.その他	

■ 受入施設チェックリスト<訪問調査>

No. 5	
学校名	田原南部小学校
調査日	平成 22年 11月 10日

調査票2-2

区分	NO	チェックポイント	判定 (○×)	状況等
敷地内 進入路	1	配送車が通れるか。(幅員、障害物)	○	
	2	配送車が回転できるか。(幅員、大きな段差、障害物など)	○	敷地内でバックで切返せば向きは変えられる。
	3	その他		
プラット ホーム	4	家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していないか。	○	
	5	プラットホームはあるか。使用上問題ないか。	○	
	6	プラットホームの地盤面からの高さは何cmか。	—	H82cm。配送トラックのリフターを使用している。
	7	雨よけの庇などはあるか。	△	庇が高く浅い為、配送コンテナ搬入時雨に濡れる。
	8	配膳室への出入口は使用上問題ないか。	○	
	9	配膳室への出入口は施錠できるか。	○	
	10	その他		
配膳室	11	便所に隣接していないか。	○	
	12	外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に区画されているか。	○	
	13	廊下等への出入口は施錠できるか。	○	
	14	手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設けられているか。	△	手洗は無い。シンクと兼用。
	15	適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した構造であるか。	○	
	16	空調、換気設備は使用上問題ないか。	△	空調設備が無く換気設備のみ。
	17	天井、壁、床は外部から漏水していないか。	×	台風時西側外壁サッシ周りから雨が吹き込む。
	18	床の排水処理は使用上問題ないか。	×	排水口からゴキブリの侵入があると思われる。(聞取)
	19	鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や防塵対策が講じられているか。	×	網戸枠の隙間からダンゴ虫が侵入してくることがある。特に防塵対策は無い。
	20	サッシに網戸が設置されているか。	○	
	21	納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けられているか。	—	納入業者は中には入らないので、設置されていない。
	22	納入業者専用の手洗設備が設けられているか。	—	〃
	23	検収時の食品や器具類は、常に床面から60cm以上の高さの置き台に置くことができるか。	○	検収用台車はH60cm以上の高さが確保されている。棚下段高さはH10cm程度しかないが、食品・食器・食缶には使用していないので問題ない。
	24	配送や検収内容を記録できる場所が確保されているか。	○	机が設置されている。
	25	業者から直接納入される牛乳、冷凍等は、冷蔵庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができているか。	○	
	26	配膳室の広さは使用上問題ないか。	○	
	27	その他	×	床面のタイルが滑る為、児童が食缶を取出し運ぶ際、危険だと感じている(聞取)。床タイルが一部剥がれている。
廊下 階段	28	安全に生徒が手運びできるか。(段差、壁の凹凸など)	○	必ず階段を通らなければならないが、今のところ支障はない。(聞取)
	29	その他	△	児童が手運びしている。
各教室	30	配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。	○	
	31	その他		



F



E




D



C



B

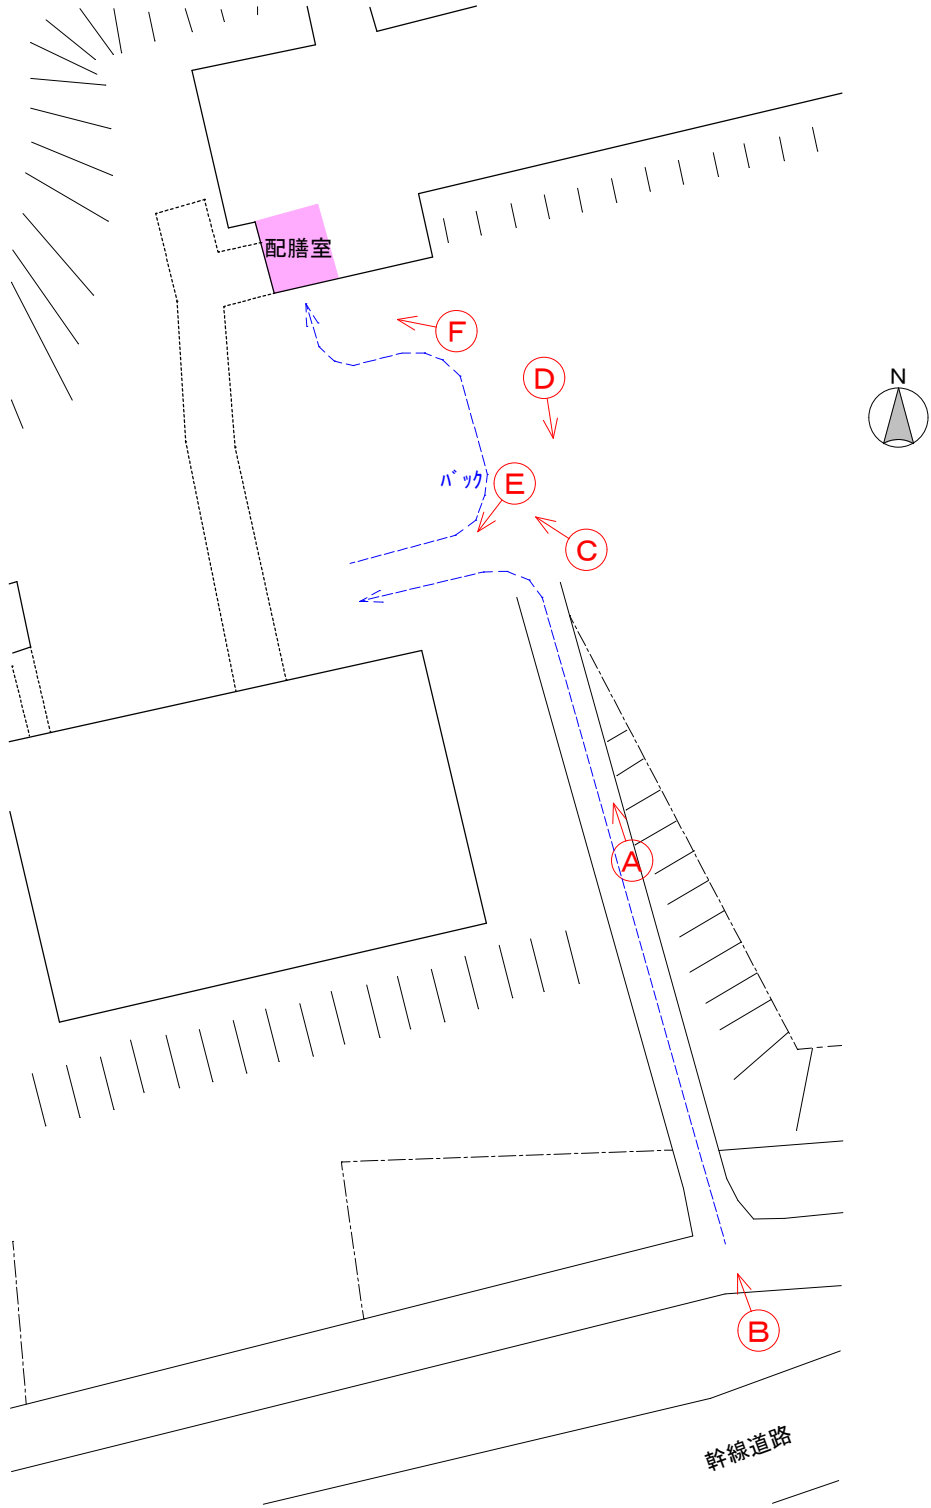

A

- 凡例

① チェックリスト番号

Ⓐ 撮影場所

--- 配送車搬入経路





(A)



(B)




(C)



(D)



(E)

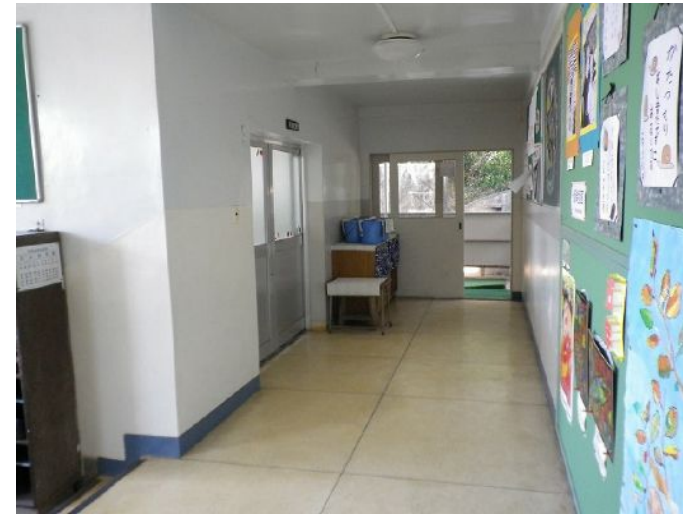


(H)



(G)



(F)

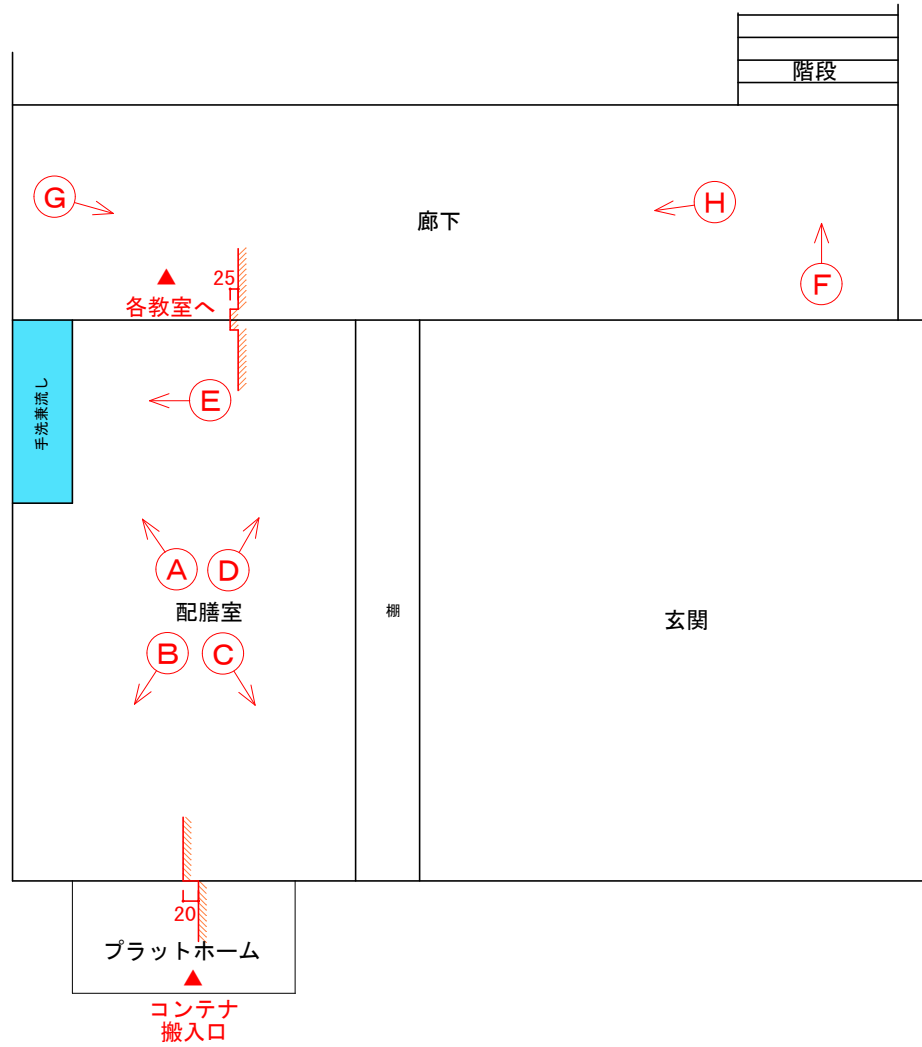

No	保6						
保育園名		加治保育園					
現況給食方式		センター		配膳室床仕様		ウェット式(桧のみ)	
調査実施日		平成22年10月27日		連絡先		担当教諭	

1.現況の給食方式について	備考
配膳室へ搬入された配送コンテナから運搬車へ積替えて各保育室まで用務員が運んでいます。	
2.必要と思われる主な改築内容	
3の検討結果による。	
3.その他検討を要する事項	
1)配膳室の壁の塗装が剥がれているところが有り衛生上補修をした方が良いと思われます。(内部写真*1) 2)配膳台車にブレーキが無く、保育園は危険だと感じていますので、ブレーキの取付けを行った方が、より安全に使用できると思われます。 3)コンテナ搬入口及び廊下への出入口に網戸が設置されていないので、搬入口及び出入口を開放して使用する場合は、網戸を設置した方が衛生的に良いと思われます。	
4.保育園からの伝達	
5.その他	

■ 受入施設チェックリスト<訪問調査>

No.保 6	
保育園名	加治保育園
調査日	平成 22年 10月 27日

調査票 2-2

区分	NO	チェックポイント	判定 (○×)	状況等
敷地内 進入路	1	配送車が通れるか。(幅員、障害物)	○	
	2	配送車が回転できるか。(幅員、大きな段差、障害物など)	○	隣接する道路を使い方向を変えることができる。 (前面道路の通過交通は殆んど無い)
	3	その他		
プラット ホーム	4	家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していないか。	○	
	5	プラットホームはあるか。使用上問題ないか。	○	
	6	プラットホームの地盤面からの高さは何cmか。	—	H12cm。配送トラックのリフターを使用している。
	7	雨よけの底などはあるか。	○	
	8	配膳室への出入口は使用上問題ないか。	○	
	9	配膳室への出入口は施錠できるか。	○	
	10	その他		
配膳室	11	便所に隣接していないか。	○	
	12	外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に区画されているか。	○	
	13	廊下等への出入口は施錠できるか。	○	
	14	手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設けられているか。	○	
	15	適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した構造であるか。	○	
	16	空調、換気設備は使用上問題ないか。	△	空調設備は設置されていない。換気扇のみ。
	17	天井、壁、床は外部から漏水していないか。	○	
	18	床の排水処理は使用上問題ないか。	○	
	19	鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や防塵対策が講じられているか。	△	業者に防虫業務を委託している。特に防塵対策はない。
	20	サッシに網戸が設置されているか。	△	コンテナ搬入口及び廊下への出入口には網戸が設置されていないが、搬入時以外はサッシを開けない。
	21	納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けられているか。	—	納入業者は中には入らないので、設置されていない。
	22	納入業者専用の手洗設備が設けられているか。	—	〃
	23	検収時の食品や器具類は、常に床面から60cm以上の高さの置き台に置くことができるか。	△	検収台は問題ないが、納入棚・配膳棚の下段高さが床からH30cm程度の高さしか有りません。
	24	配送や検収内容を記録できる場所が確保されているか。	△	検収台兼用。
	25	業者から直接納入される牛乳、冷菓等は、冷蔵庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができているか。	○	
	26	配膳室の広さは使用上問題ないか。	○	
	27	その他	△	壁の塗装が一部剥がれているところがある。
廊下 階段	28	安全に生徒が手運びできるか。(段差、壁の凹凸など)	○	
	29	その他	△	用務員が台車を使用して運んでいる。配膳台車にブレーキがないので、保育園は危険だと感じている。
各教室	30	配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。	○	
	31	その他		




(E)



(D)



(C)

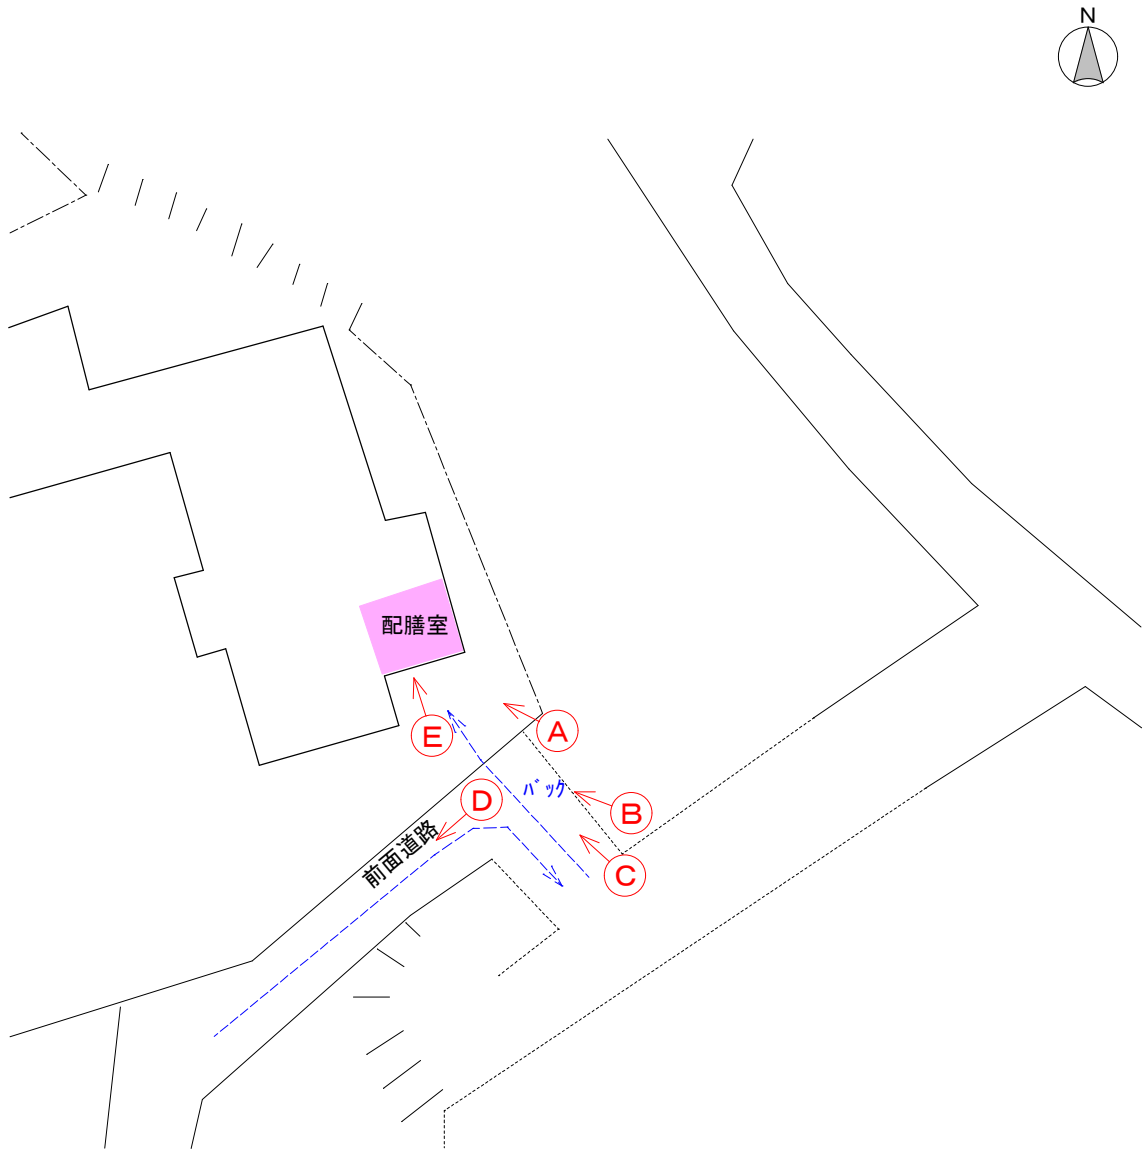

(B)



(A)

- 凡例
- ① チェックリスト番号
 - Ⓐ 撮影場所
 - 配送車搬入経路





A



B



C




D



E



F

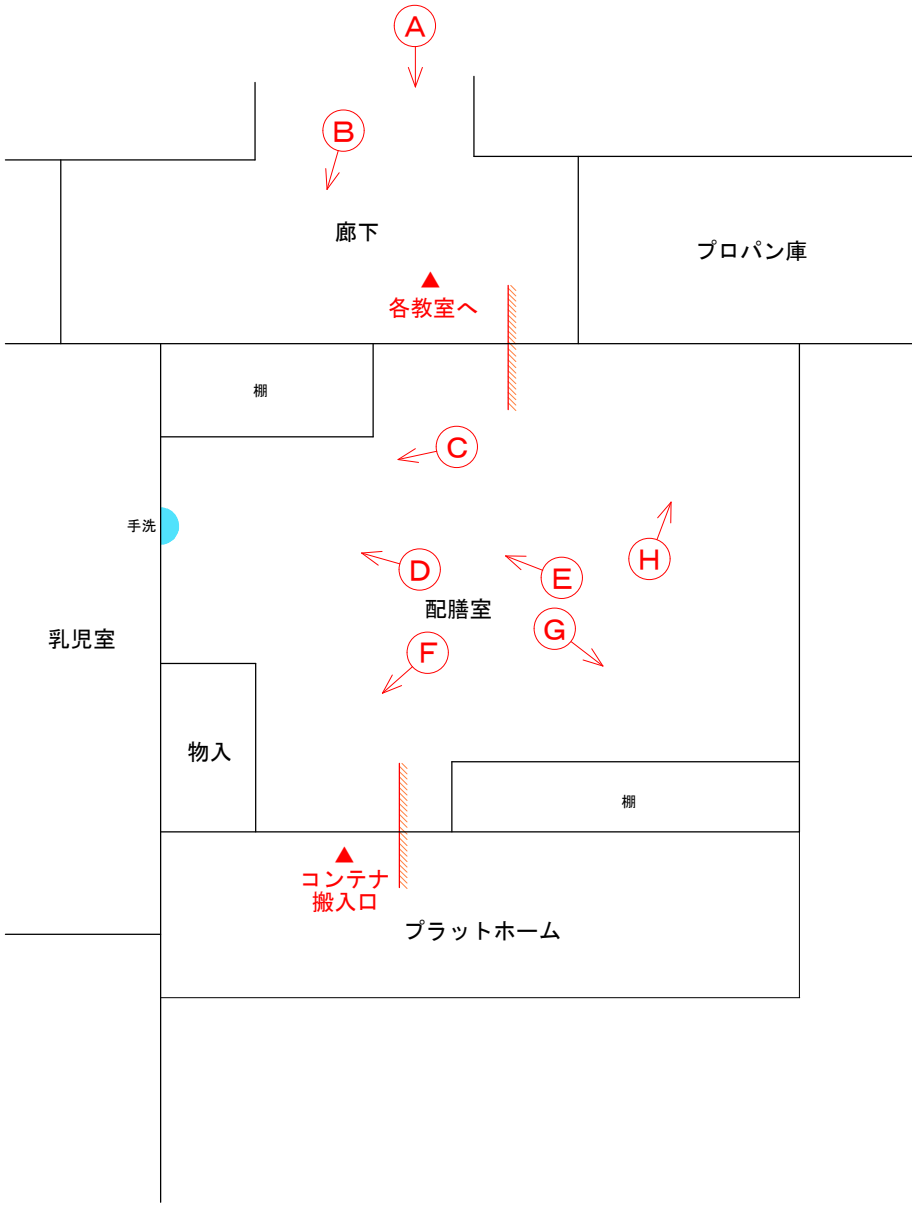

H



G

No	8						
学校名		衣笠小学校					
現況給食方式		センター		配膳室床仕様		乾式	
調査実施日		平成22年10月27日		連絡先		担当教諭	

1.現況の給食方式について	備考
配膳室へ搬入された配送コンテナから児童が直接取出し、各教室へ手運びします。	
2.センター方式に移行する際必要と思われる主な改築内容	
3の検討結果による。	
3.その他検討を要する事項	
1)雨天時、プラットホームの床に雨水が溜まり、配送コンテナを搬入する際に、水を引き込んでしまう。また、強風雨の際はプラットホームの開口部から雨が吹き込み、配送コンテナを搬入する際に雨に濡れてしまうとの事ですので、何らかの対応を行なった方が衛生的に良いと思われます。(外部写真*1) 2)廊下側の出入口の扉と網戸の隙間からゴキブリ等の侵入が有ると思われます(聞取)ので、改修をした方が衛生的に良いと思われます。	
4.学校からの伝達	
・納入棚のサッシ周りからの隙間風が激しいと感じています。(内部写真*3)	
5.その他	

■ 受入施設チェックリスト<訪問調査>


No. 8	
学校名	衣笠小学校
調査日	平成22年10月27日

調査票2-2

区分	NO	チェックポイント	判定 (○×)	状況等
敷地内 進入路	1	配送車が通れるか。(幅員、障害物)	○	
	2	配送車が回転できるか。(幅員、大きな段差、障害物など)	○	敷地内でバックで切返せば向きは変えられる。
	3	その他		
プラット ホーム	4	家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していないか。	○	
	5	プラットホームはあるか。使用上問題ないか。	○	
	6	プラットホームの地盤面からの高さは何cmか。	—	配送トラックがスロープで1階FLの高さまで乗入可能。配送トラックにリフターが必要。
	7	雨よけの庇などはあるか。	△	強風雨の際に、プラットホームに雨が吹込み配送コンテナ搬入時に雨が当る。(聞取)
	8	配膳室への出入口は使用上問題ないか。	○	
	9	配膳室への出入口は施錠できるか。	○	
	10	その他	△	雨天時、プラットホームの搬入口付近に雨水が溜まる。(聞取)
配膳室	11	便所に隣接していないか。	○	
	12	外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に区画されているか。	○	
	13	廊下等への出入口は施錠できるか。	○	
	14	手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設けられているか。	○	
	15	適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した構造であるか。	○	
	16	空調、換気設備は使用上問題ないか。	△	空調設備が無く換気設備のみ。
	17	天井、壁、床は外部から漏水していないか。	△	雨天時、プラットホームの床に溜まった雨水を配送コンテナの搬入の際に室内に引き込んでしまう。
	18	床の排水処理は使用上問題ないか。	○	乾式の為、床排水はない。
	19	鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や防塵対策が講じられているか。	×	廊下側の扉と網戸の隙間からごきぶりの侵入があると思われる(聞取)。特に防塵対策は無い。
	20	サッシに網戸が設置されているか。	○	パン搬入口の引違い窓には網戸が設置されていないが、開放して使用していない。
	21	納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けられているか。	—	納入業者は中には入らないので、設置されていない。
	22	納入業者専用の手洗設備が設けられているか。	—	〃
	23	検収時の食品や器具類は、常に床面から60cm以上の高さの置き台に置くことができるか。	○	検収用台車はH60cm以上の高さが確保されている。ご飯の納品棚の下段高さはH10cmしかないが、蓋付きの物なので、問題ないと思われる。
	24	配送や検収内容を記録できる場所が確保されているか。	○	事務机が設置されている。
廊下 階段	25	業者から直接納入される牛乳、冷菓等は、冷蔵庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができているか。	○	
	26	配膳室の広さは使用上問題ないか。	○	
	27	その他	△	
	28	安全に生徒が手運びできるか。(段差、壁の凹凸など)	○	階段を使用しているが、今のところ問題ない。(聞取)
	29	その他	△	児童が手運びしている。
各教室	30	配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。	○	
	31	その他		



F

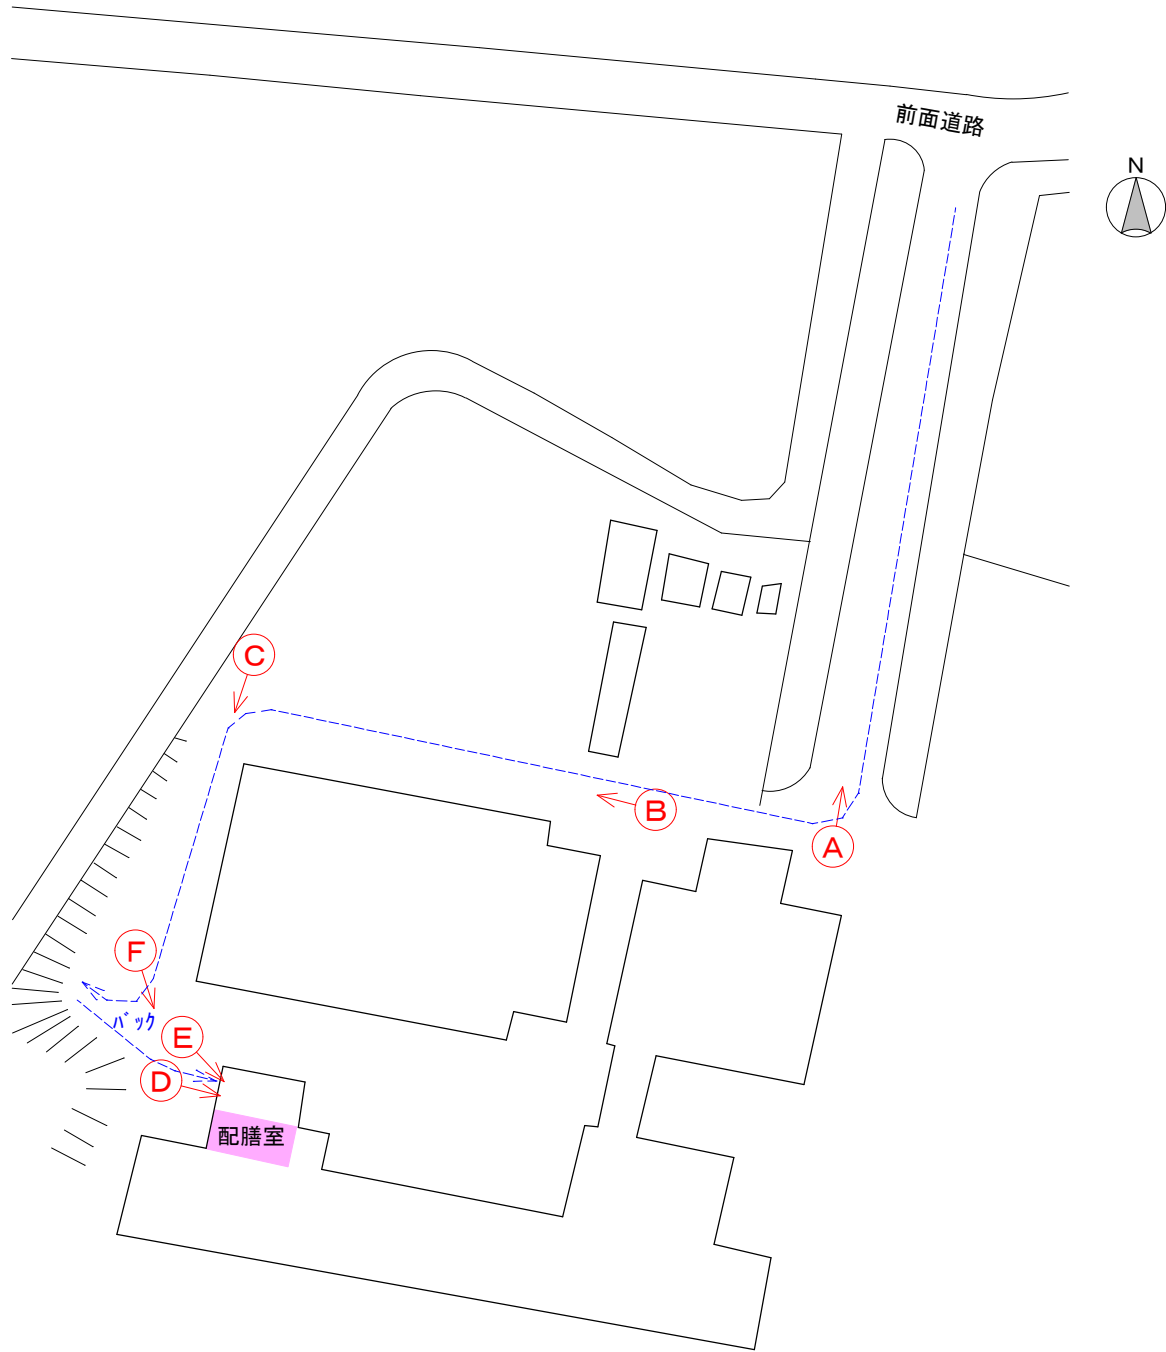

A



E



D



C




B

■ 凡例

① チェックリスト番号

A 撮影場所

--- 配送車搬入経路

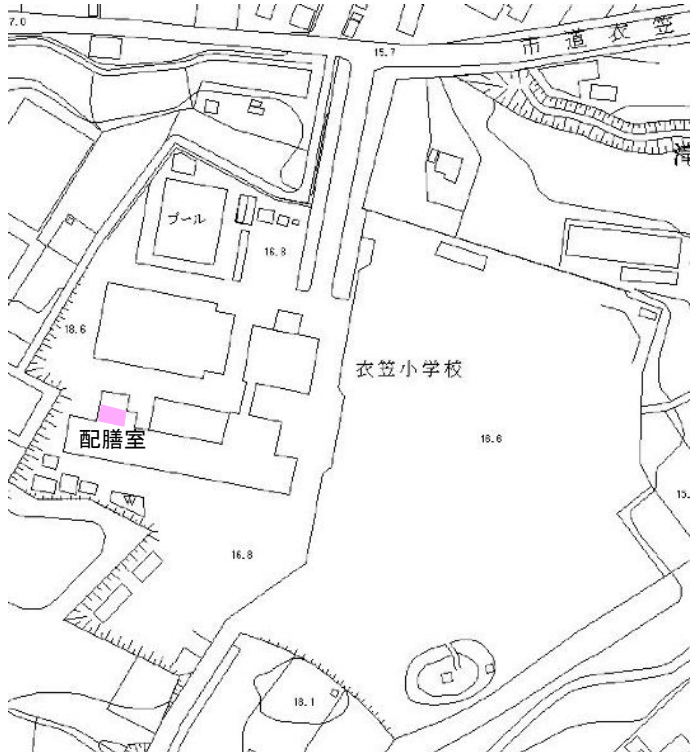



A



B



C



D



E




H



G



F

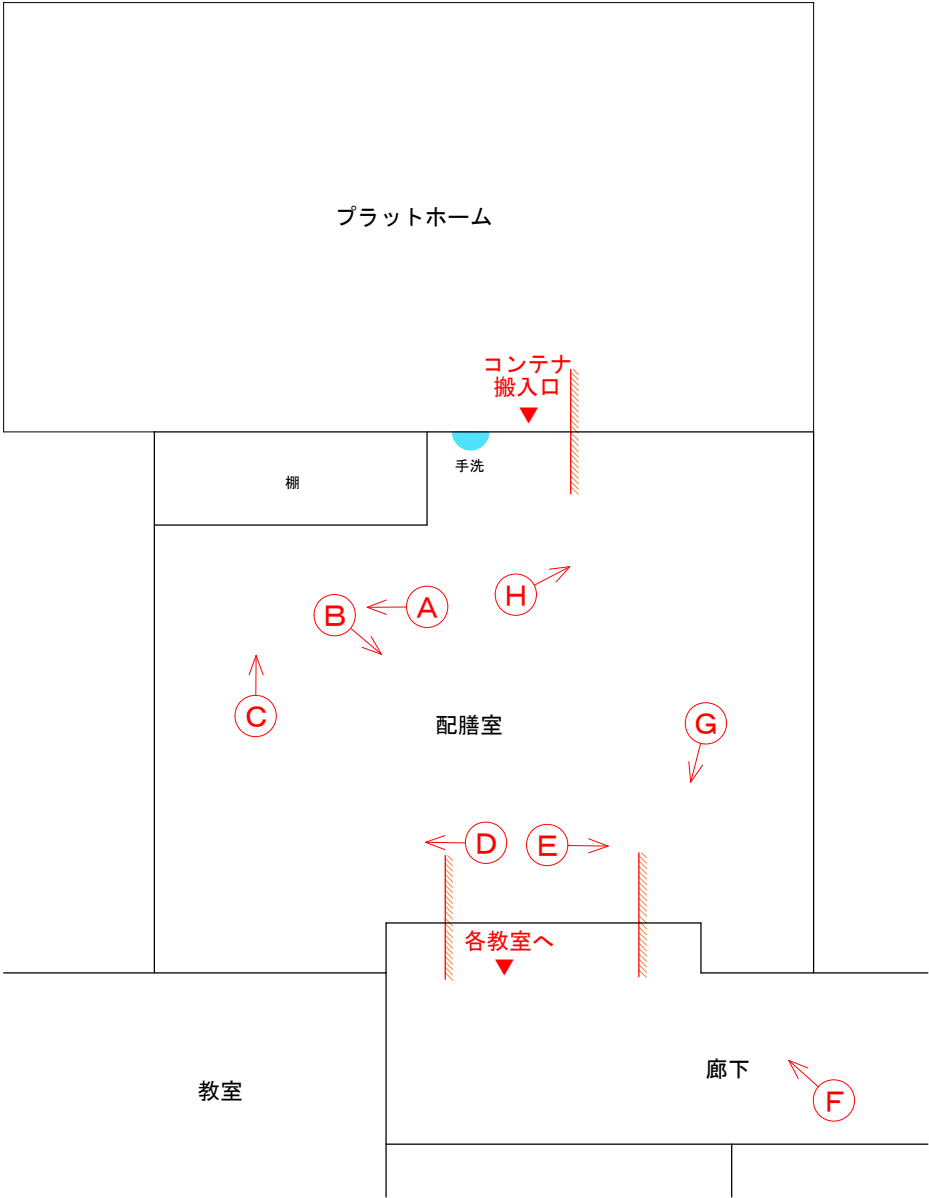

No	保 1							
保育園名		第一保育園						
現況給食方式	センター			配膳室床仕様		調理室兼用		
	0-1歳児用給食:単独調理方式			調理場方式		ウェット式		
調査実施日		平成22年9月29日			連絡先		担当教諭	

1.現況の給食方式について	備考
プラットフォームに降ろされた配送コンテナから食缶・食器等を取出し、職員が調理室に手で運び、台車へ載せ各保育室に職員が運びます。調理室に設置されている小荷物専用昇降機を利用して2階の配膳室から取出し各保育室へ台車を運びます。	
2.必要と思われる主な改築内容	
・現在と同様に、プラットフォームで配送コンテナから食缶・食器等を取出す場合は改築の必要はないと思われます。 ・配送コンテナを調理室に搬入して食缶・食器等を取出す方が衛生的に良いと思われますが、調理室の中に配膳スペースを確保できるか検討する必要があります。	
3.その他検討を要する事項	
1)屋外のプラットフォームにて、食缶・食等を配送コンテナから取出す為、やや不衛生と思われます。(外部写真*1) 2)食缶・食器等の搬入口に網戸が設置されていないので、搬入口を開放して使用する場合は、網戸を設置した方が衛生的に良いと思われます。	
4.保育園からの伝達	
・調理室に空調設備がない為、温度・湿度が高いと感じます。 ・冷蔵物の保存が重なった時に、冷蔵庫の容量が足りなくなる場合がある。	
5.その他	

■ 受入施設チェックリスト<訪問調査>

No.保 1

調査票 2-2

保育園名 第一保育園

調査日 平成 22年 9月 29日

区分	NO	チェックポイント	判定 (○×)	状況等
敷地内 進入路	1	配送車が通れるか。(幅員、障害物)	○	
	2	配送車が回転できるか。(幅員、大きな段差、障害物など)	○	前面道路にてバックで切返せば向きは変えられる。
	3	その他		
プラット ホーム	4	家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していないか。	○	
	5	プラットホームはあるか。使用上問題ないか。	○	配送トラックにリフターが必要。
	6	プラットホームの地盤面からの高さは何cmか。	—	プラットホームに段差はない。
	7	雨よけの庇などはあるか。	○	屋根がかかっている。
	8	配膳室への出入口は使用上問題ないか。	○	
	9	配膳室への出入口は施錠できるか。	○	
	10	その他		
調理室 ・ 前室	11	便所に隣接していないか。	×	調理員用便所が調理室に隣接している。
	12	外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に区画されているか。	○	
	13	廊下等への出入口は施錠できるか。	○	
	14	手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設けられているか。	△	調理室にのみ設置されている。前室にはない。2階配膳室にもない。
	15	適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した構造であるか。	○	
	16	空調、換気設備は使用上問題ないか。	×	空調設備がない為、温度・湿度が高いと保育園は感じています。調理室の換気設備のみ。
	17	天井、壁、床は外部から漏水していないか。	○	
	18	床の排水処理は使用上問題ないか。	○	
	19	鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や防塵対策が講じられているか。	△	特に防塵対策はない。
	20	サッシに網戸が設置されているか。	△	食缶・食器等の搬入口扉に網戸が設置されていない。
	21	納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けられているか。	—	納入業者は中には入らないので、設置されていない。
	22	納入業者専用の手洗設備が設けられているか。	—	〃
	23	検収時の食品や器具類は、常に床面から60cm以上の高さの置き台に置くことができるか。	△	検収台は問題ないが、納入棚の下段高さが床から50cmの高さしか有りません。
	24	配送や検収内容を記録できる場所が確保されているか。	△	検収台兼用。
	25	業者から直接納入される牛乳、冷凍等は、冷蔵庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができているか。	△	冷蔵物の保存が重なった時に容量が足りなくなる場合がある。(聞取)
廊下 階段	26	配膳室の広さは使用上問題ないか。	×	配膳室として独立した部屋は無い。
	27	その他		
各教室	28	安全に生徒が手運びできるか。(段差、壁の凹凸など)	○	小荷物専用昇降機に載せる台車にてそのまま2階の各保育室へ運搬可能。
	29	その他	○	職員が台車を使用して運んでいる。
各教室	30	配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。	○	
	31	その他		




F




E



D

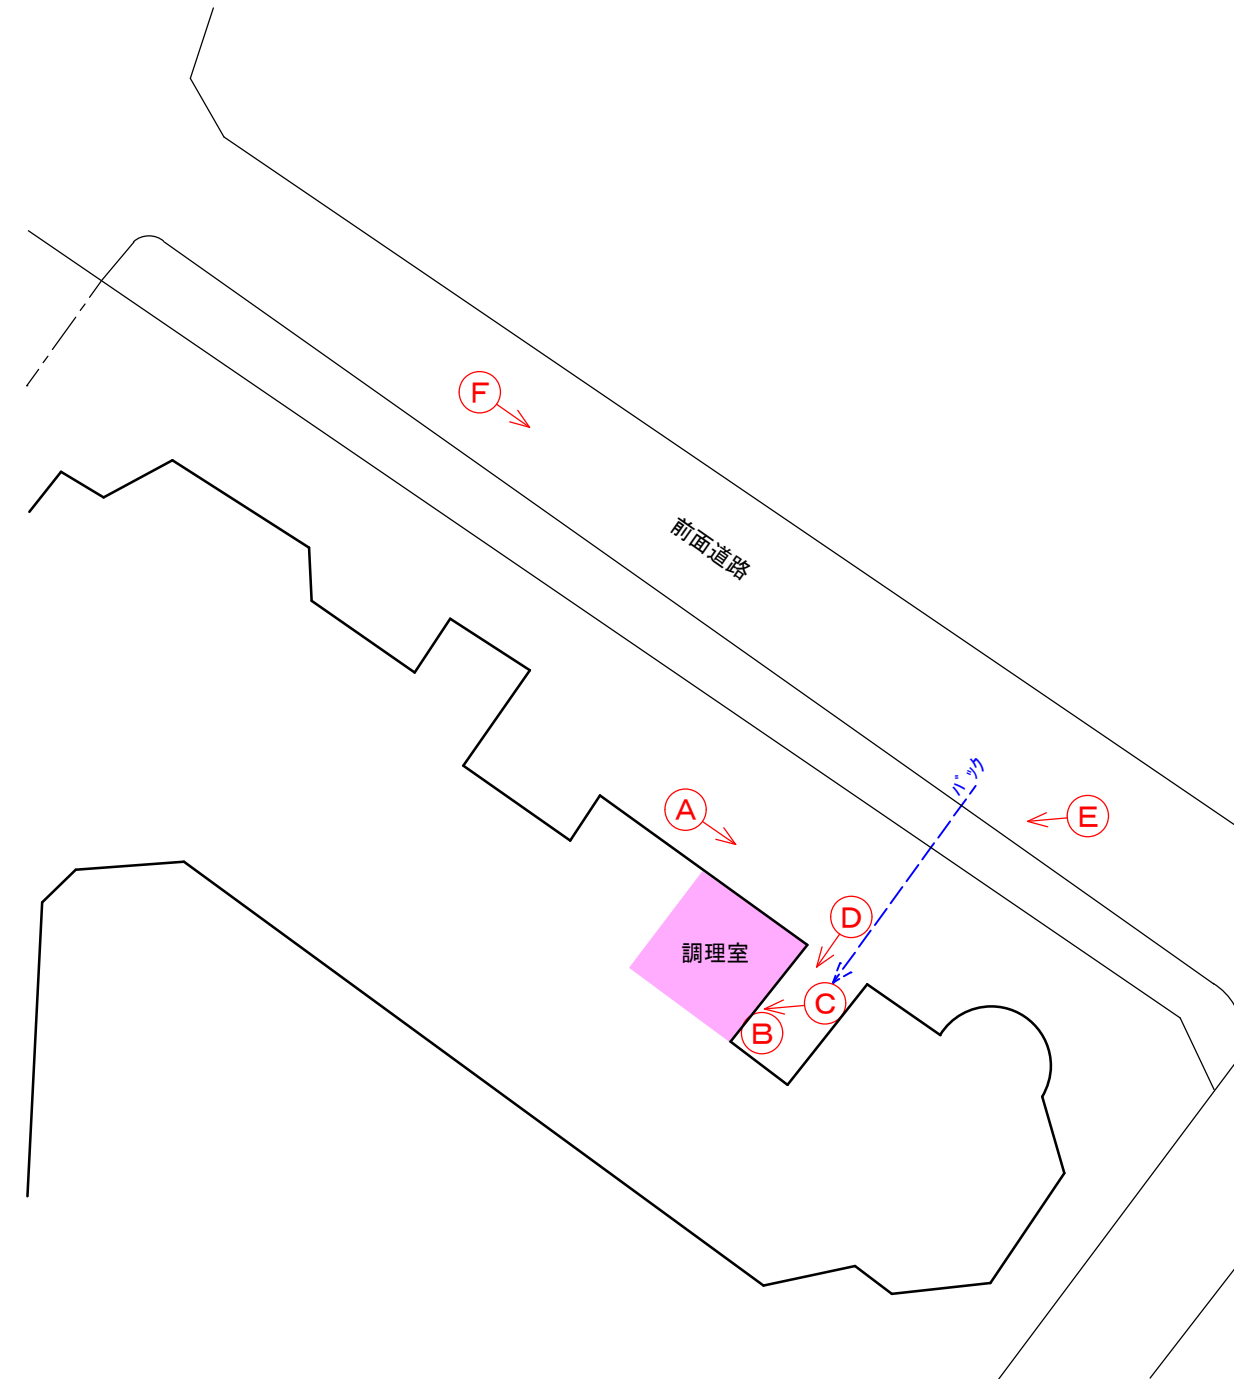

A



C



B



Ⓔ



Ⓕ



Ⓖ




各教室へ
W1,400×H1,800

2階配膳室



Ⓕ

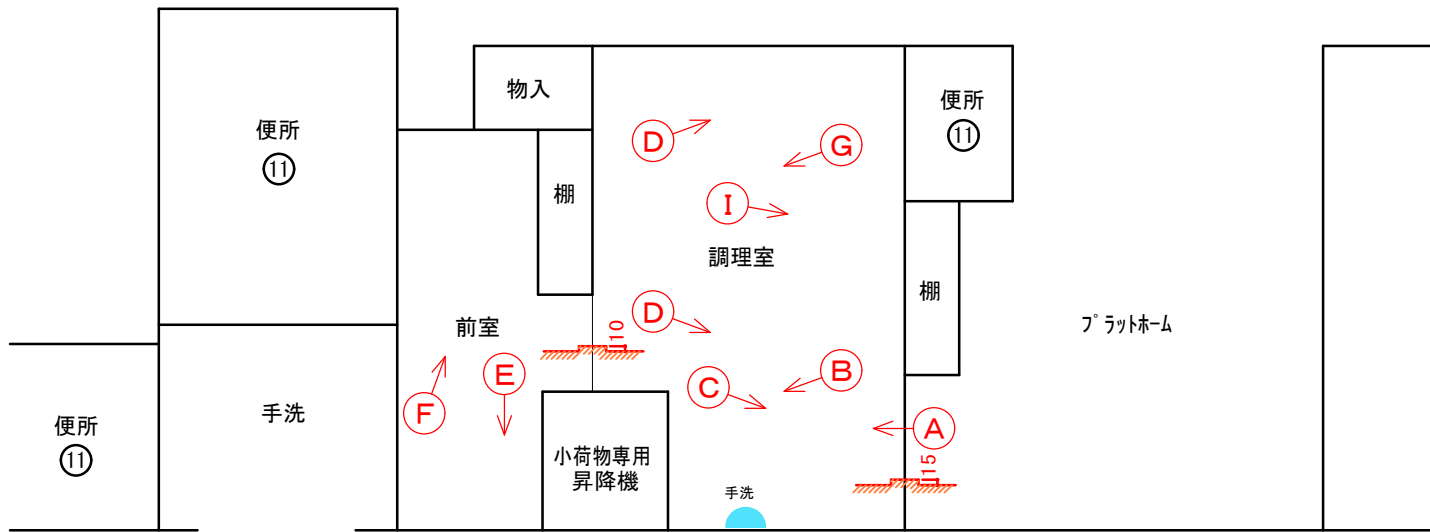

廊下



Ⓐ



各教室へ
W1,400×H1,800

Ⓔ



Ⓕ



Ⓖ



Ⓑ